

# NEU


## Druckluftnagler 4C-L50AUT für Heftklammern der Type L von 19 - 50 mm



Stufenlos einstellbare  
Schussgeschwindigkeit  
bis zu 10 Schuss / Sekunde



Europäische Technische Bewertung  
für Heftklammern als Holzbindungsmittel  
ETA-16/0101

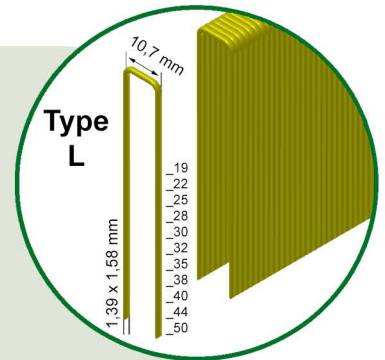

Type  
L



Einzel- und  
Kontaktauslösung



Anwendbar mit  
Einzelschuss-, Kontakt-  
und automatischer Auslösung



Gleitfüße für  
optimales Handling

### Technische Daten:

Gewicht: 2,85 kg  
Arbeitsdruck: 5 - 8 bar  
Luftverbrauch: 2,1 l/Nagelung bei 6 bar  
Magazinkapazität: 160 Klammern

### Anwendungsgebiete:

Industrielle Verarbeitung von Gipsfaser-, Fermacell-, Holzfaserplatten,  
und weiteren Plattenwerkstoffen.

### Serienmäßige Ausstattung:

- verstärkter Treiber
- Schnellverschluss des Werkzeuges
- Abluft verstellbar
- ergonomischer Griffschaft
- Auslösesicherung
- Geräuschkämpfer

PREBENA Wilfried Bornemann GmbH & Co. KG

Seestraße 20-26 • D-63679 Schotten • Tel.: 06044/9601-0 • Fax: 06044/9601-820 • info@prebena.de

PREBENA Steen + Klentze GmbH

Ewige Weide 8 • D-22926 Ahrensburg • Tel.: 04102/4952-0 • Fax: 04102/4952-70 • info@prebena-ahr.de