

# Bepankung von Holzständerwänden


# PREBENA

www.prebena.de

## Slider 7F-CNW90 für Coilnägel der Type CNW von 45 - 90 mm



Anwendbar in beide Richtungen

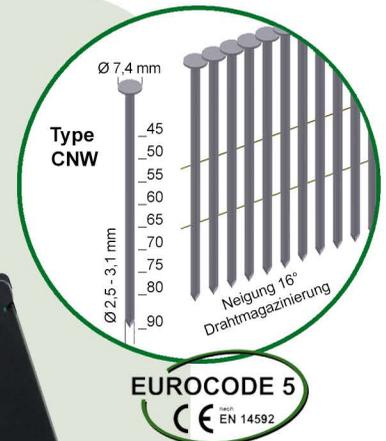

Einfache Abstandsverstellung



Beidseitig bedienbar

Kein Elektroanschluss nötig  
Pneumatisch / mechanische Steuerung  
Setzen der Coilnägel in genauen, regelmäßigen Abständen  
Exakte Einhaltung von Nagel- und Randabständen durch verstellbaren Seitenanschlag

### Technische Daten:

Gewicht: 11 kg  
Arbeitsdruck: 5 - 8 bar  
Luftverbrauch: 2,85 l/Nagelung  
LxBxH: 455 x 345 x 455 mm

### Anwendungsgebiete:

Holzwerkstoffplatten (z.B. OSB)

- Einzelschuss beidseitig jederzeit möglich
- Anwendbar in beide Richtungen
- Weggesteuerte Dauerauslösung
- Abstandsverstellung für 40, 60, 80, 110 mm
- Führungshilfe - Visiereinrichtung
- Verstellbarer Seitenanschlag
- Auslösesicherung - Funktion nur bei aufgesetztem Gerät
- Beidseitig bedienbar
- Tiefenregulierung
- Gummierte Räder
- Verstellbare Abluft



PREBENA Wilfried Bornemann GmbH & Co. KG

Seestraße 20 - 26 • D-63679 Schotten • Tel.: 06044/9601-0 • Fax: 06044/9601-820 • info@prebena.de

PREBENA Steen + Klentze GmbH

Ewige Weide 8 • D-22926 Ahrensburg • Tel.: 04102/4952-0 • Fax: 04102/4952-70 • info@prebena-ahr.de