



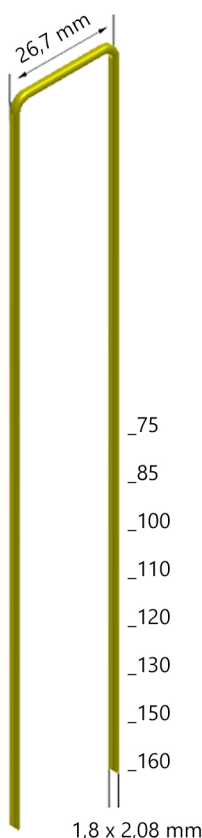

BREITRÜCKENKLAMMERN TYPE WP von 75 - 160 mm

CRFHA-ETA = rost- und säurebeständig
(Werkstoffnr. 1.4301)

CSVHA-ETA = stark verzinkt, geharzt

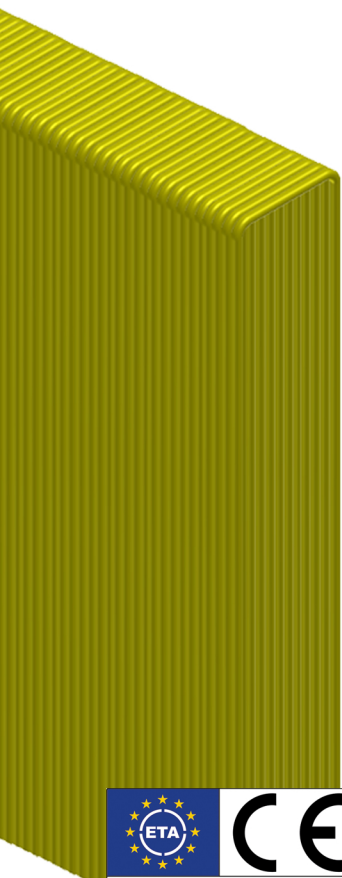

Holzfaser-Dämmplatten
Materialstärke in mm bis:

PREBENA Heftklammern Type WP
Mindestlänge

Holzfaser-Dämmplatten Materialstärke in mm bis:	PREBENA Heftklammern Type WP Mindestlänge
40	75
60	100
80	120
100	130
120	150

Empfohlen von:



BEST QUALITY

MADE IN GERMANY

Zu verwenden mit:

- ▶ Druckluftnagler 9X-WP130
- ▶ Druckluftnagler 9X-WP160
- ▶ MODUL 11-WP130

